


Bild / Picture



4 Port USB 3.2 Gen 2 Metall HUB mit 2x C- und 2x A-Ports für Tisch, Wand und DIN-Rail Montage

Anwendung / Application

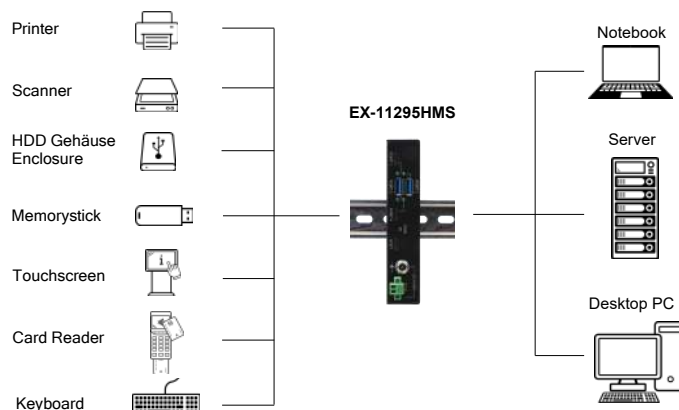

4 Port USB 3.2 Gen 2 Metal HUB with 2x C- and 2x A-Ports for table, wall and DIN-Rail mounting

Beschreibung

Der robuste, industrietaugliche EX-11295HMS ist ein USB 3.2 Gen 2 Metall HUB für bis zu vier Endgeräte, der an die Wand oder auch auf eine Trägerschiene installiert werden kann. Er ist mit 2 USB-A Ports und 2 USB-C Ports für Endgeräte und 1 USB-C Port für den Anschluss an den PC ausgestattet und gewährleistet eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 10Gbit/s (SuperSpeed USB 10Gbps). Über die externe Stromversorgung können an jedem Port bis zu 2.5A zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht Ihnen ein problemloses aufladen von iPhone, iPad, Smartphone und Tablet. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Steckernetzteil oder ein optional erhältliches DIN-Rail Netzteil (Self-Power). Bus-Power wird nicht unterstützt.

Merkmale

Description

The robust, industrial-grade EX-11295HMS is a USB 3.2 Gen 2 metal HUB for up to four end devices that can be installed on the wall or on a carrier rail. It is equipped with 2 USB-A ports and 2 USB-C ports for end devices and 1 USB-C port for PC connection. It ensures secure data transfer and excellent performance of up to 10Gbps (SuperSpeed USB 10Gbps). Up to 2.5A can be provided to each port via the external power supply. This allows you to charge iPhone, iPad, smartphone and tablet without any problems. Power is supplied via the included plug-in power supply or an optionally available DIN rail power supply (self-power). Bus power is not supported.

Features

• USB 3.2 Gen 2 Metall HUB mit jeweils zwei C- und A-Downstream Ports	• USB 3.2 Gen 2 metal HUB with two C and two A downstream ports
• 15KV ESD Überspannungs-Schutz für jeden Ausgang	• 15KV ESD surge protection for each output
• Stromversorgung +9V bis +24V DC über Terminal Block oder DC-Buchse	• Power +9V up to +24V DC via Terminal Block or DC-Connector
• Redundante Stromversorgung bei Verwendung von TB und DC-Buchse	• Redundant power supply when using TB and DC jack.
• Bis zu 2.5A pro Port, Ausgangsleistung total max. 27W (5.4A@5V)	• Up to 2.5A per port, total output power max. 27W (5.4A@5V)
• Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte	• Automatic recognition the data transfer rate for the attached external devices
• Inklusive Wandmontagebügel und DIN-Rail Kit	• Includes wall mount kit and DIN-Rail Kit
• Kompaktes Industrie-Design	• Compact industrial design
• Robustes Metallgehäuse	• Rugged metal case
• LED-Anzeigen für Stromversorgung und Verbindungsstatus	• LED indicators for power supply and connection status

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging





Spezifikation

Specification

Chip-Set:	VIA VL822	Chip-Set:	VIA VL822
Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 10Gbps	Data transfer rate:	120Mbps up to 10Gbps
Anschlüsse:	1x C-Buchse Upstream 2x C-Buchsen Downstream 2x A-Buchsen Downstream 1x DC-Buchse +9V bis +24V 1x Terminal Block +9V bis +24V	Connectors:	1x C-socket upstream 2x C-sockets downstream 2x A-sockets downstream 1x DC Jack +9V to +24V 1x Terminal Block +9V to +24V
Hardwaresysteme:	USB 3.2 Gen 2	Hardware system:	USB 3.2 Gen 2
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	Self-Power (über DC-Buchse oder Terminal Block)	Current Supply:	Self power (via DC Jack or Terminal Block)
Abmessung:	135.00 x 56.40 x 27.40 mm	Size:	135.00 x 56.40 x 27.40 mm
Gewicht:	580 g	Weight:	580 g
EAN:	4718359112959	EAN:	4718359112959
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-11295HMS, USB 3.2 Gen 2 Kabel verschraubbar (1.0 Meter), Steckernetzteil 12V/3A, DIN-Rail Kit, Wandmontage Kit, Handbuch	Packaging contents:	EX-11295HMS, USB 3.2 Gen 2 cable screwable (1.0 meter), Power Supply 12V/3A, DIN-Rail Kit, Wallmount Kit, Manual

Maße / Dimension

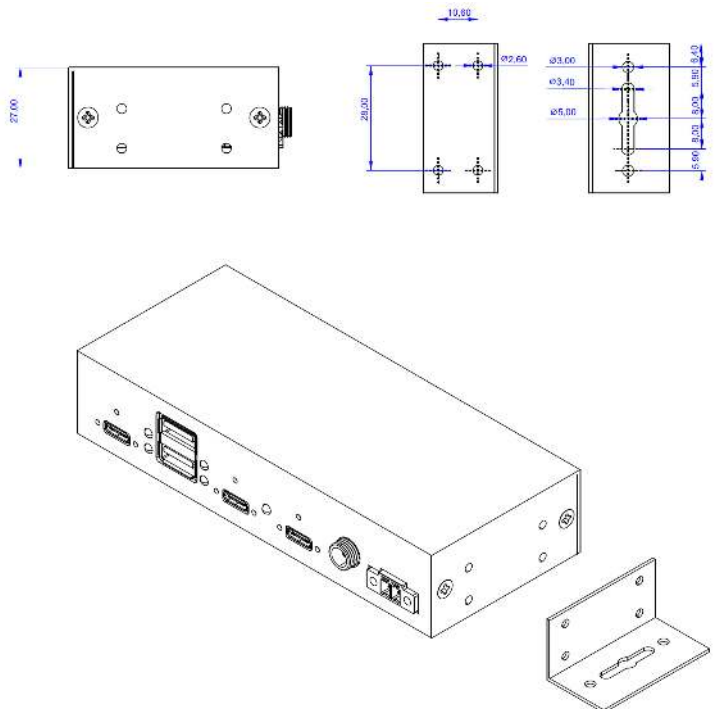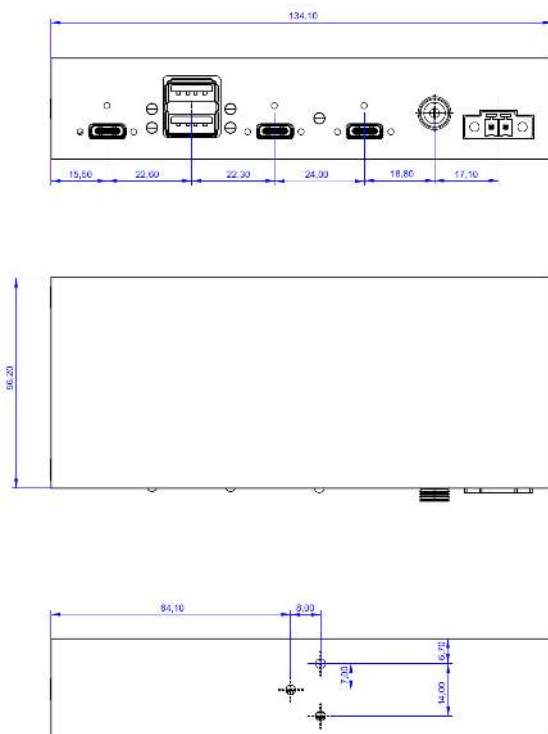

Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-6972	Netzteil / Power Supply	HDR-30-24	Output: DC 24V/1.5A/30W	Input: 85V - 264VAC	Operating Temperatur: -30°C - +70°C
EX-K1110	Kabel / cable DC-Jack to Terminal Block				

EX-6972



EX-K1110

